


OIL SYSTEM s.r.l.

Catalogo e listino

CILINDRI OLEODINAMICI TELESCOPICI DOPPIO EFFETTO PER AUTOCOMPATTATORI

TELESCOPIC DOUBLE-ACTING HYDRAULIC
CYLINDERS FOR AUTOCOMPACTORS

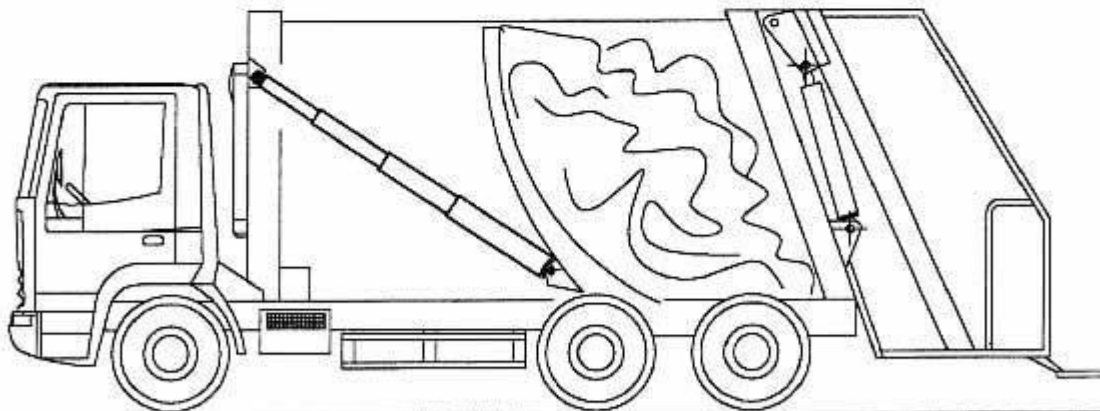

EDIZIONE 2008

OIL SYSTEM

S.S. 96 Km 107,200 C.P.18 –PALO DEL COLLE (BA) ITALY
Costruzione Cilindri e componenti Tel. 080/9910063 – Fax 080/3813728
Email: oilsystem@libero.it

IMPORTANTE

La OIL SYSTEM srl produce cilindri oleodinamici standard, oltre a progettare e costruire cilindri speciali su richiesta specifica del Cliente.

La OIL SYSTEM srl, pur essendo un'azienda di recente costituzione si avvale dell'esperienza ventennale tecnica e produttiva maturata presso aziende leader del settore.

Il Servizio Tecnico Commerciale è a completa disposizione della Clientela per qualsiasi problematica.

GARANZIA E LIMITI DI RESPONSABILITÀ

La OIL SYSTEM srl garantisce i propri prodotti per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna, indipendentemente dall'utilizzo.

La garanzia viene riconosciuta per materiali e lavorazioni da noi giudicati difettosi, verificatisi in condizioni di:

- UTILIZZO CORRETTO
- CONDIZIONI DI ESERCIZIO PREVISTE
- INSTALLAZIONE TECNICA APPROPRIATA.

L'eventuale materiale difettoso ci verrà reso in porto franco, e se riconosciuta da noi la difettosità, sarà reso in porto assegnato.

Sono esclusi dalla garanzia i materiali di consumo e la manodopera necessaria per i ripristini, anche se riconosciuti in garanzia.

La OIL SYSTEM srl si riserva il diritto di ispezionare e verificare le condizioni di utilizzo dei propri prodotti ritenuti difettosi, presso il Cliente o utilizzatore.


La OIL SYSTEM srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare dal non corretto utilizzo, installazione e condizioni di esercizio previste.

Il materiale viene fornito con resa in porto assegnato, per cui non sono imputabili alla OIL SYSTEM srl danni derivanti dal trasporto.

Tutti i dati e le caratteristiche riportate sul presente catalogo, sono puramente indicativi e possono subire variazioni senza alcun preavviso.

Per ogni controversia, il Foro competente è quello della OIL SYSTEM srl.

Tipo TL 3A

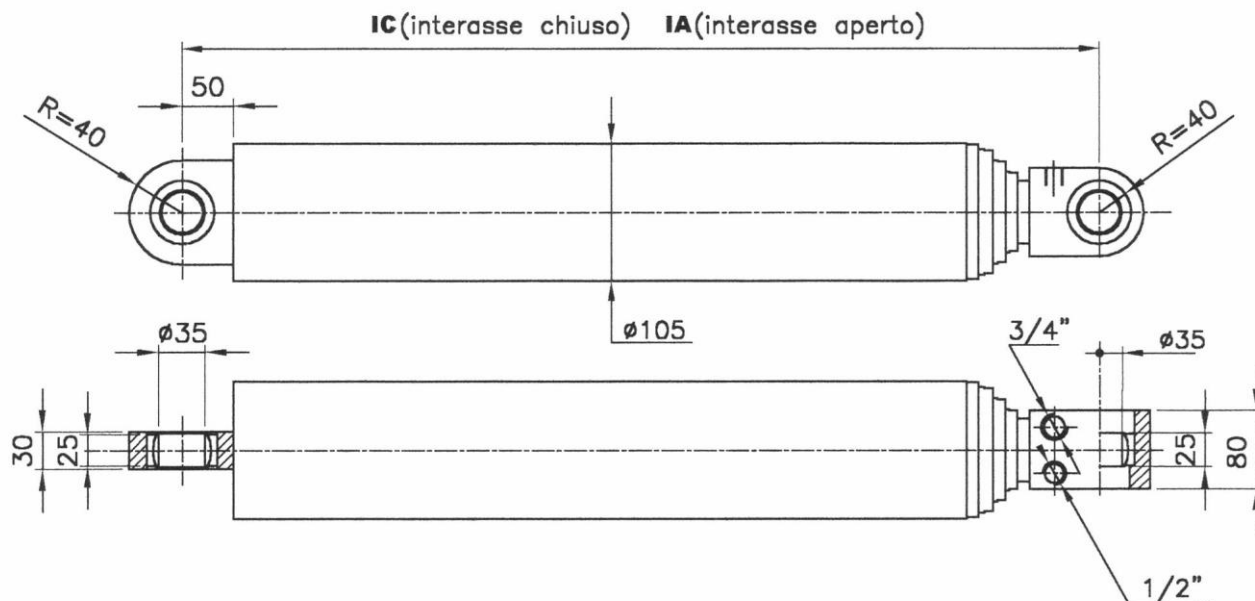

	EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
	1°= 80	11.120	1.230
	2°= 60	6.730	
	3°=40	3.430	


TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TL 3A 700 1150	700	1850	1150	
TL 3A 750 1300	750	2050	1300	
TL 3A 800 1450	800	2250	1450	
TL 3A 850 1600	850	2450	1600	
TL 3A 900 1750	900	2650	1750	
TL 3A 950 1900	950	2850	1900	
TL 3A 1000 2050	1000	3050	2050	
TL 3A 1050 2200	1050	3250	2200	
TL 3A 1100 2350	1100	3450	2350	
TL 3A 1150 2500	1150	3650	2500	
TL 3A 1200 2650	1200	3850	2650	

OIL SYSTEM

S.S. 96 Km 107,200---C.P.18 -PALO DEL COLLE (BA) ITALY

Costruzione Cilindri e componenti Tel. 080/9910063 – Fax 080/3813728 E-mail:oilssystem@libero.it


Tipo TL 4A

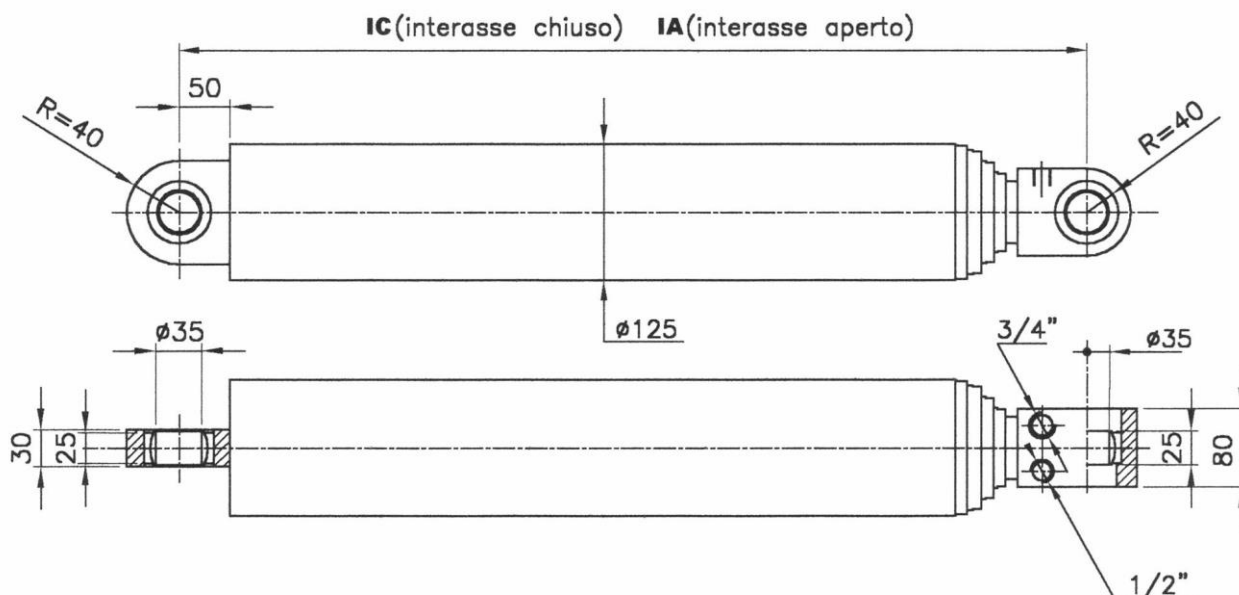

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1°= 100	16.620	1.230
2°= 80	11.120	
3°= 60	6.730	
4°=40	3.430	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TL 4A 700 1515	700	2215	1515	1.272,00
TL 4A 750 1715	750	2465	1715	
TL 4A 800 1915	800	2715	1915	
TL 4A 850 2115	850	2965	2115	
TL 4A 900 2315	900	3215	2315	
TL 4A 950 2515	950	3465	2515	
TL 4A 1000 2715	1000	3715	2715	
TL 4A 1050 2915	1050	3965	2915	
TL 4A 1100 3115	1100	4215	3115	
TL 4A 1150 3315	1150	4465	3315	
TL 4A 1200 3515	1200	4715	3515	


Tipo TL 5A

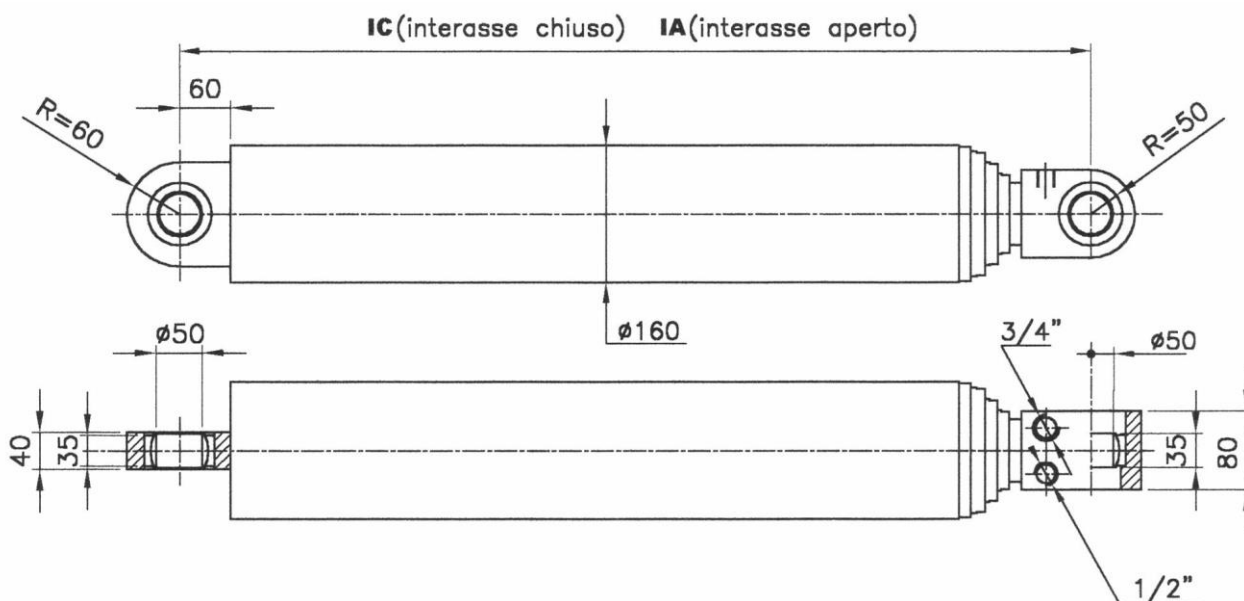

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.		
1°= 125	26.900	1.230		
2°= 100	16.620			
3°= 80	11.120			
4°= 60	6.730			
5°=40	3.430			
TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TL 5A 600 1280	600	1880	1280	
TL 5A 650 1530	650	2180	1530	
TL 5A 700 1780	700	2480	1780	
TL 5A 750 2030	750	2780	2030	
TL 5A 800 2280	800	3080	2280	
TL 5A 850 2530	850	3380	2530	
TL 5A 900 2780	900	3680	2780	
TL 5A 950 3030	950	3980	3030	
TL 5A 1000 3280	1000	4280	3280	

Tipo TP 6A


Cilindri telescopici doppio effetto per autocompattatori
Hydraulic cylinders telescopic double-acting for autocompactor

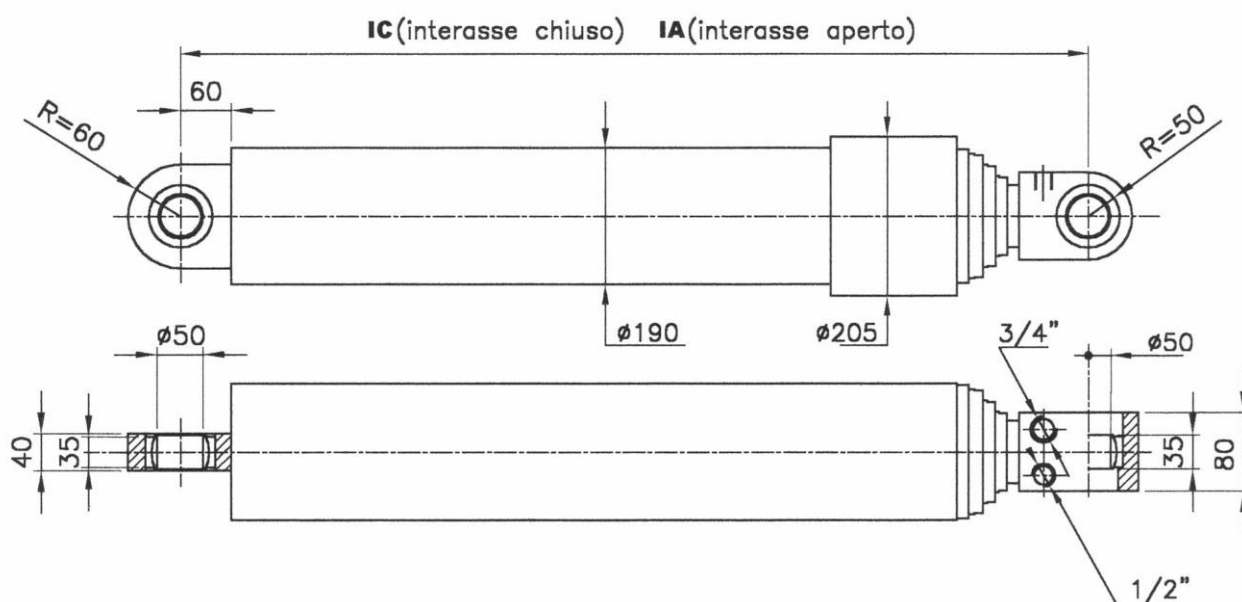

	EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.	
	1°= 155	39.700	1.230	
	2°= 125	26.900		
	3°= 100	16.620		
	4°= 80	11.120		
	5°= 60	6.730		
	6°=40	3.430		
TIPO	“IC”	“IA”	CORSA	PREZZO
TL 6A 600 1440	600	2040	1440	
TL 6A 650 1740	650	2390	1740	
TL 6A 700 2040	700	2740	2040	
TL 6A 750 2340	750	3090	2340	
TL 6A 800 2640	800	3440	2640	
TL 6A 850 2940	850	3790	2940	
TL 6A 900 3240	900	4140	3240	
TL 6A 950 3240	950	4490	3540	
TL 6A 1000 3840	1000	4840	3840	

Tipo TL 3B


Cilindri telescopici doppio effetto per autocompattatori
Hydraulic cylinders telescopic double-acting for autocompactor

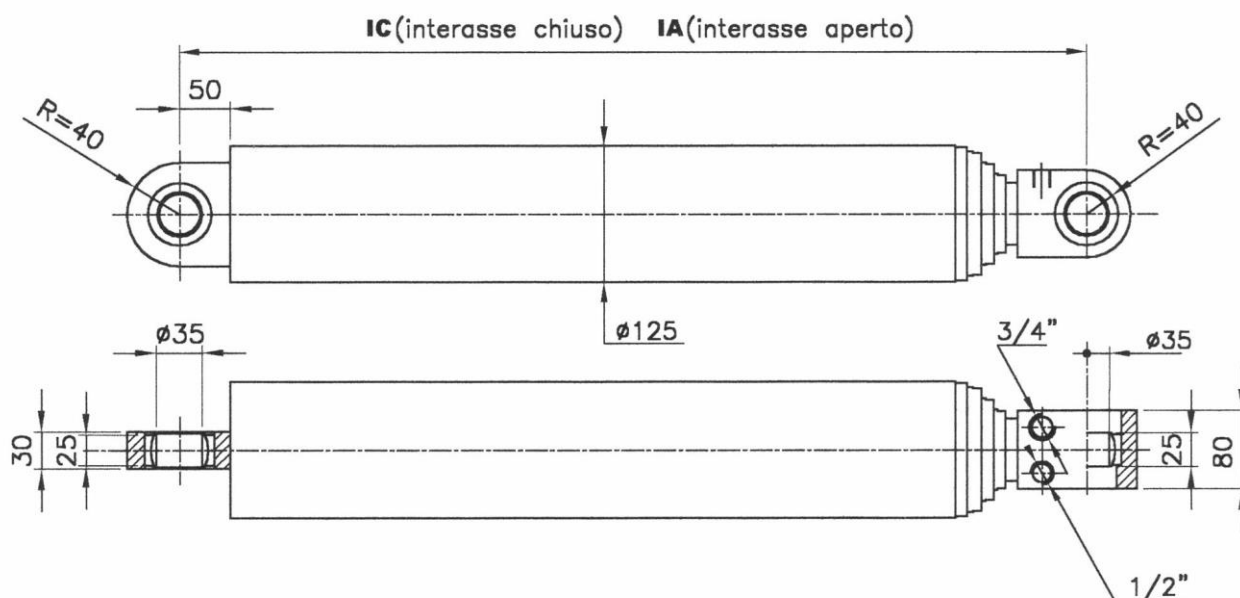

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1° = 100	16.620	1.780
2° = 80	11.120	
3° = 60	6.730	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TL 3B 700 1140	700	1840	1140	
TL 3B 750 1290	750	2040	1290	
TL 3B 800 1440	800	2240	1440	
TL 3B 850 1590	850	2440	1590	
TL 3B 900 1740	900	2640	1740	
TL 3B 950 1890	950	2840	1890	
TL 3B 1000 2040	1000	3040	2040	
TL 3B 1050 2190	1050	3240	2190	
TL 3B 1100 2340	1100	3440	2340	
TL 3B 1150 2490	1150	3640	2490	
TL 3B 1200 2640	1200	3840	2640	
TL 3B 1250 2790	1250	4040	2790	
TL 3B 1300 2820	1300	4120	2820	
TL 3B 1350 2970	1350	4320	2970	
TL 3B 1400 3120	1400	4520	3120	
TL 3B 1450 3270	1450	4720	3270	
TL 3B 1500 3420	1500	4920	3420	

Tipo TL 4B

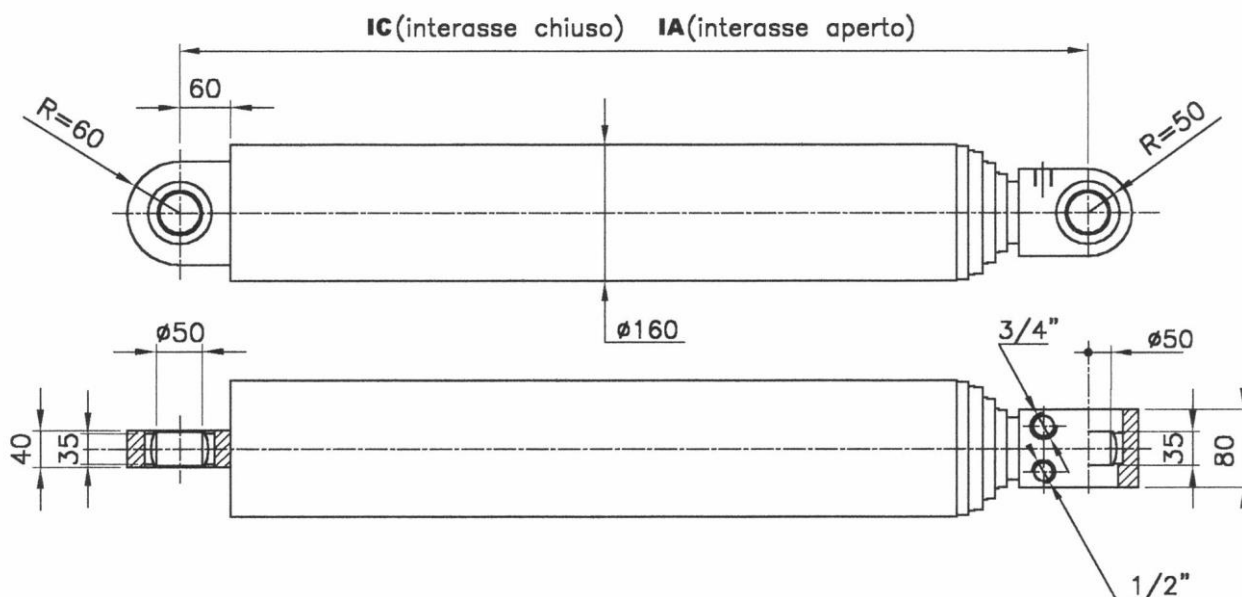


EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1°= 125	26.900	1.780
2°= 100	16.620	
3°= 80	11.120	
4°= 60	6.730	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TL 4B 900 2210	900	3110	2210	
TL 4B 950 2410	950	3360	2410	
TL 4B 1000 2610	1000	3610	2610	
TL 4B 1050 2810	1050	3860	2810	
TL 4B 1100 3010	1100	4110	3010	
TL 4B 1150 3210	1150	4360	3210	
TL 4B 1200 3410	1200	4610	3410	
TL 4B 1250 3610	1250	4860	3610	
TL 4B 1300 3810	1300	5110	3810	
TL 4B 1350 4010	1350	5360	4010	
TL 4B 1400 4210	1400	5610	4210	
TL 4B 1450 4410	1450	5860	4410	
TL 4B 1500 4610	1500	6110	4610	

Tipo TL 5B


Cilindri telescopici doppio effetto per autocompattatori
Hydraulic cylinders telescopic double-acting for autocompactor

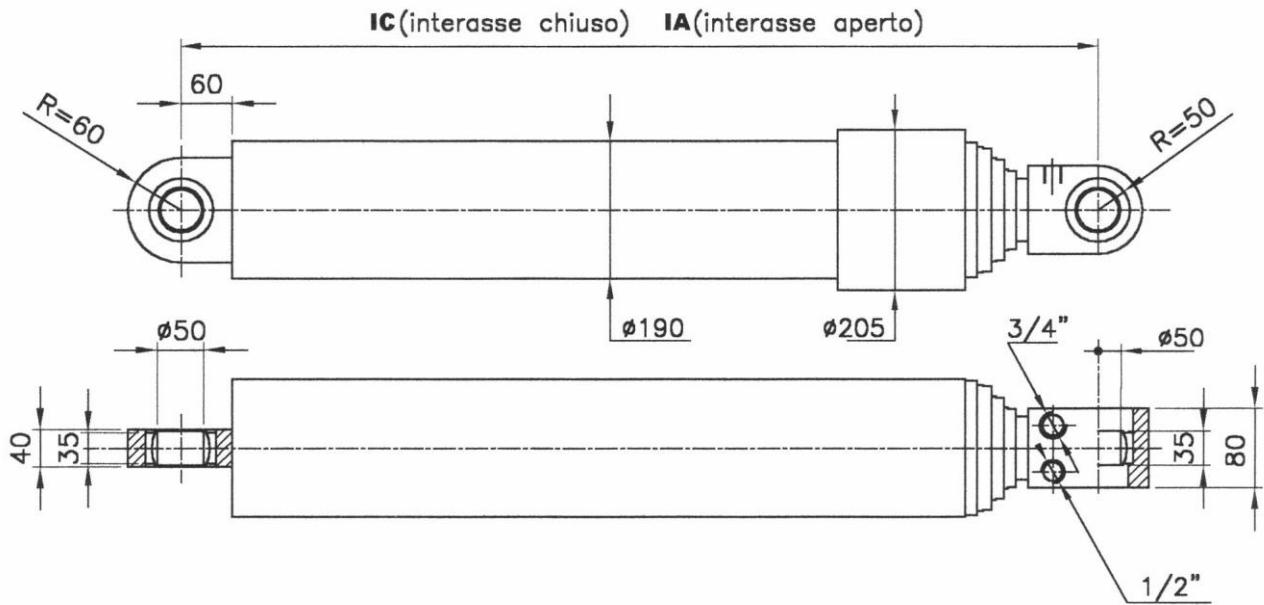

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1°= 155	39.700	1.780
2°= 125	26.900	
3°= 100	16.620	
4°= 80	11.120	
5°= 60	6.730	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TL 5B 900 2725	900	3625	2725	
TL 5B 950 2975	950	3925	2975	
TL 5B 1000 3225	1000	4225	3225	
TL 5B 1050 3475	1050	4525	3475	
TL 5B 1100 3725	1100	4825	3725	
TL 5B 1150 3975	1150	5125	3975	
TL 5B 1200 4225	1200	5425	4225	
TL 5B 1250 4475	1250	5725	4475	


Tipo TL 3C

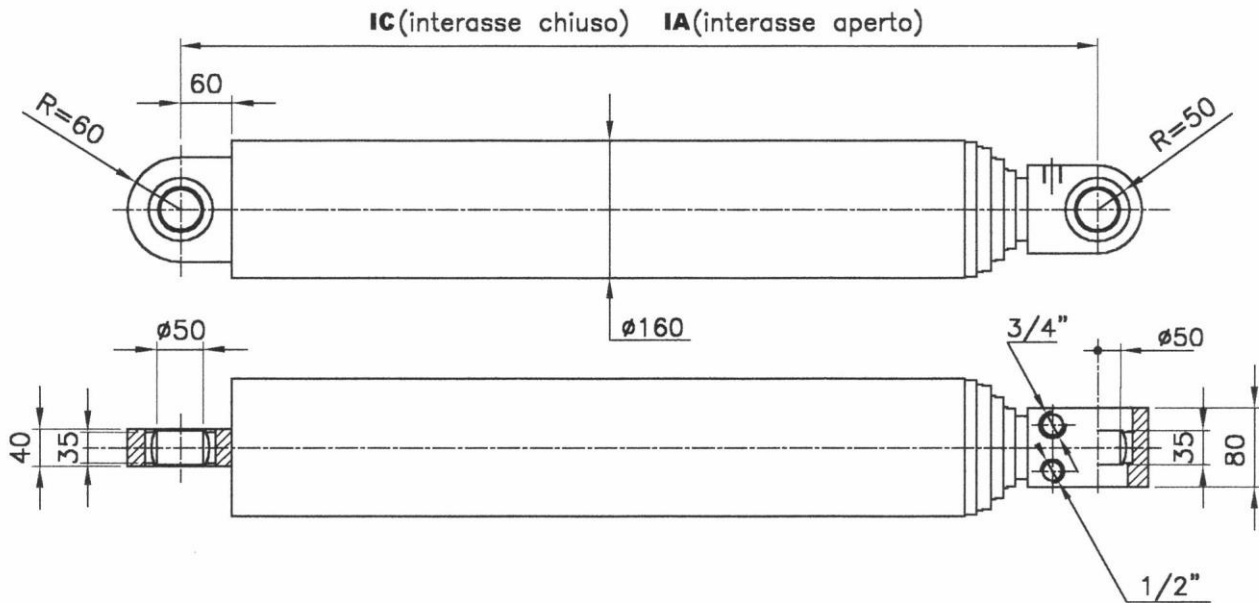

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1° = 125	26.900	2.330
2° = 100	16.620	
3° = 80	11.120	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TL 3C 1000 1945	1000	2945	1945	
TL 3C 1050 2095	1050	3145	2095	
TL 3C 1100 2245	1100	3345	2245	
TL 3C 1150 2395	1150	3545	2395	
TL 3C 1200 2545	1200	3745	2545	
TL 3C 1250 2695	1250	3945	2695	
TL 3C 1300 2845	1300	4145	2845	
TL 3C 1350 2995	1350	4345	2995	
TL 3C 1400 3055	1400	4455	3055	
TL 3C 1450 3205	1450	4655	3205	
TL 3C 1500 3355	1500	4855	3355	
TL 3C 1550 3505	1550	5055	3505	
TL 3C 1600 3655	1600	5255	3655	
TL 3C 1650 3715	1650	5365	3715	
TL 3C 1700 3865	1700	5565	3865	
TL 3C 1750 4015	1750	5765	4015	


Tipo TL 4C

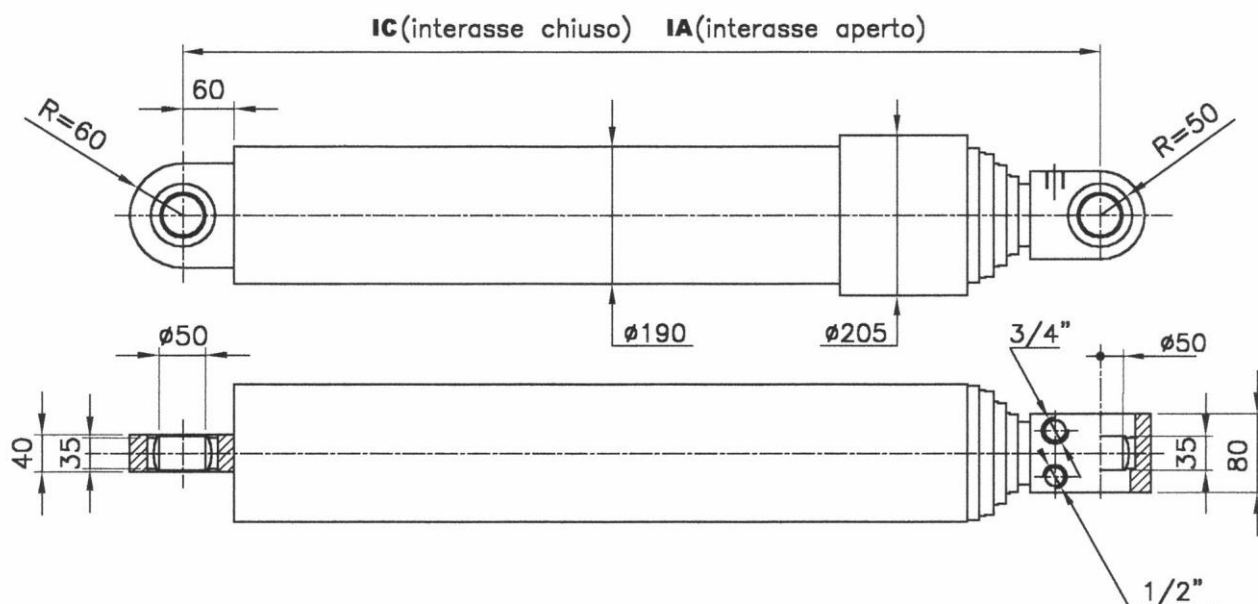

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1°= 155	39.700	2.330
2°= 125	26.900	
3°= 100	16.620	
4°= 80	11.120	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TL 4C 900 2180	900	3080	2180	
TL 4C 950 2380	950	3330	2380	
TL 4C 1000 2580	1000	3580	2580	
TL 4C 1050 2780	1050	3830	2780	
TL 4C 1100 2980	1100	4080	2980	
TL 4C 1150 3180	1150	4330	3180	
TL 4C 1200 3380	1200	4580	3380	
TL 4C 1250 3580	1250	4830	3580	
TL 4C 1300 3780	1300	5080	3780	
TL 4C 1350 3980	1350	5330	3980	
TL 4C 1400 4180	1400	5580	4180	
TL 4C 1450 4380	1450	5830	4380	
TL 4C 1500 4580	1500	6080	4580	


Tipo TP 3

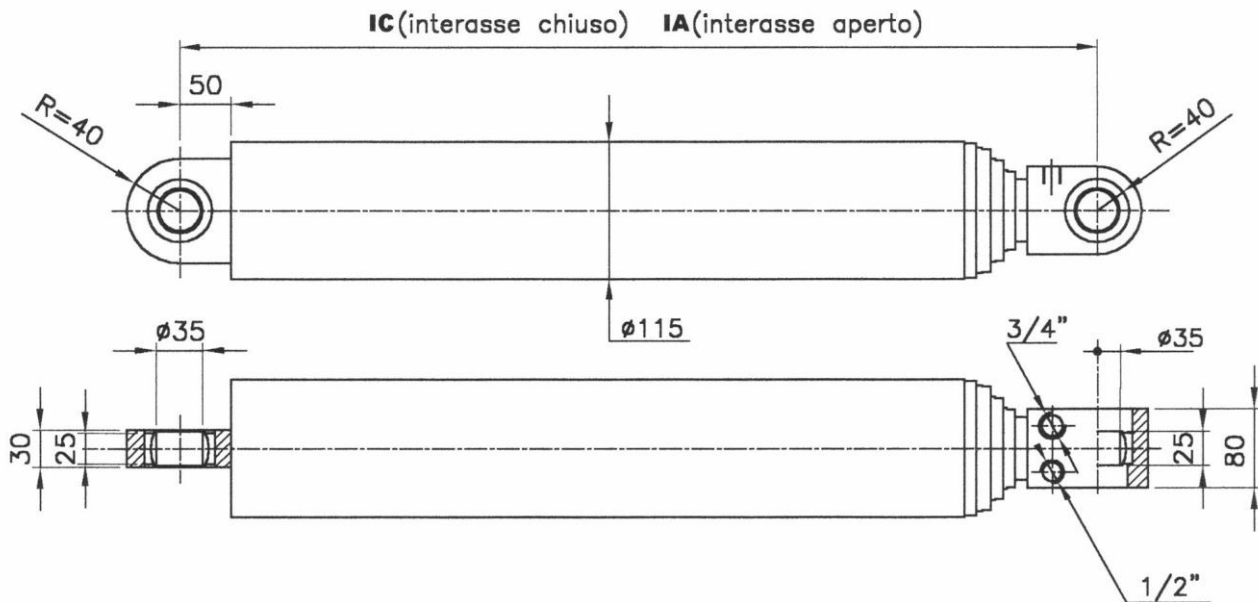

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1°= 90	13.730	1.510
2°= 70	8.790	
3°= 50	4.940	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TP 3B 700 1070	700	1770	1070	
TP 3B 750 1220	750	1970	1220	
TP 3B 800 1370	800	2170	1370	
TP 3B 850 1520	850	2370	1520	
TP 3B 900 1670	900	2570	1670	
TP 3B 950 1820	950	2770	1820	
TP 3B 1000 1970	1000	2970	1970	
TP 3B 1050 2120	1050	3170	2120	
TP 3B 1100 2270	1100	3370	2270	
TP 3B 1150 2420	1150	3570	2420	
TP 3B 1200 2570	1200	3770	2570	
TP 3B 1250 2720	1250	3970	2720	
TP 3B 1300 2870	1300	4170	2870	
TP 3B 1350 3020	1350	4370	3020	
TP 3B 1400 3170	1400	4570	3170	
TP 3B 1450 3320	1450	4770	3320	
TP 3B 1500 3470	1500	4970	3470	

Tipo TP 4B

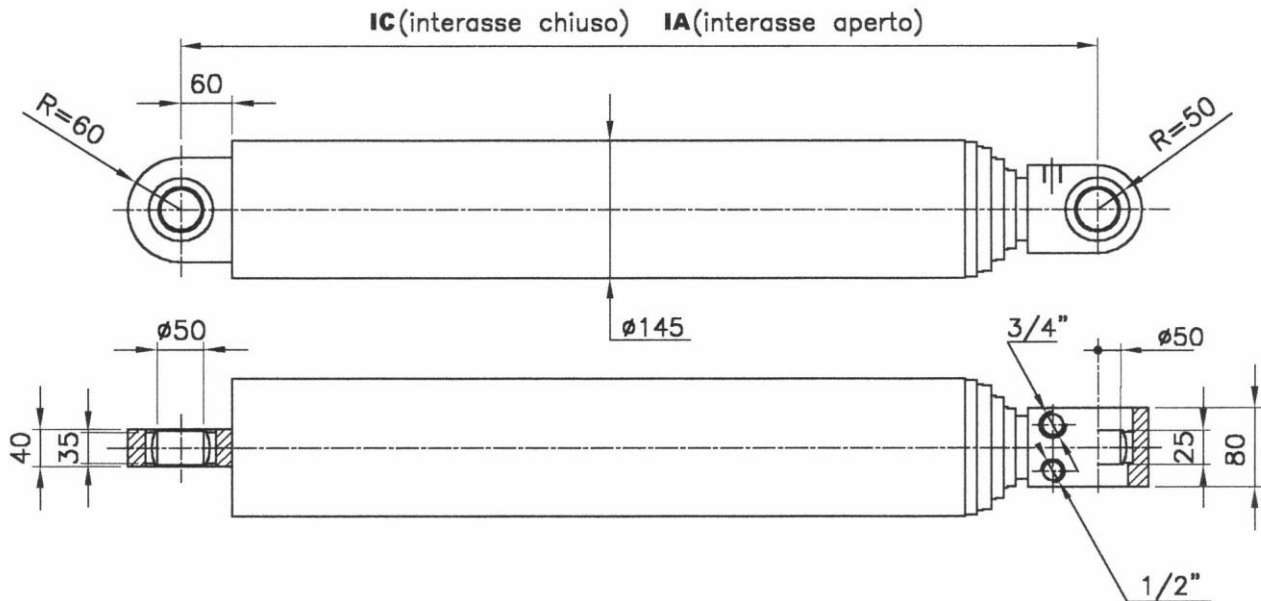


EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1° = 115	23.210	1.510
2° = 90	13.730	
3° = 70	8.790	
4° = 50	4.940	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TP 4B 800 1980	800	2600	1800	
TP 4B 850 2180	850	2850	2000	
TP 4B 900 2200	900	3100	2200	
TP 4B 950 2400	950	3350	2400	
TP 4B 1000 2600	1000	3600	2600	
TP 4B 1050 2800	1050	3850	2800	
TP 4B 1100 3000	1100	4100	3000	
TP 4B 1150 3200	1150	4350	3200	
TP 4B 1200 3400	1200	4600	3400	
TP 4B 1250 3600	1250	4850	3600	
TP 4B 1300 3700	1300	5000	3700	
TP 4B 1350 3900	1350	5250	3900	
TP 4B 1400 4050	1400	5500	4050	
TP 4B 1450 4250	1450	5750	4250	
TP 4B 1500 4450	1500	6000	4450	

per


Tipo TP 5B

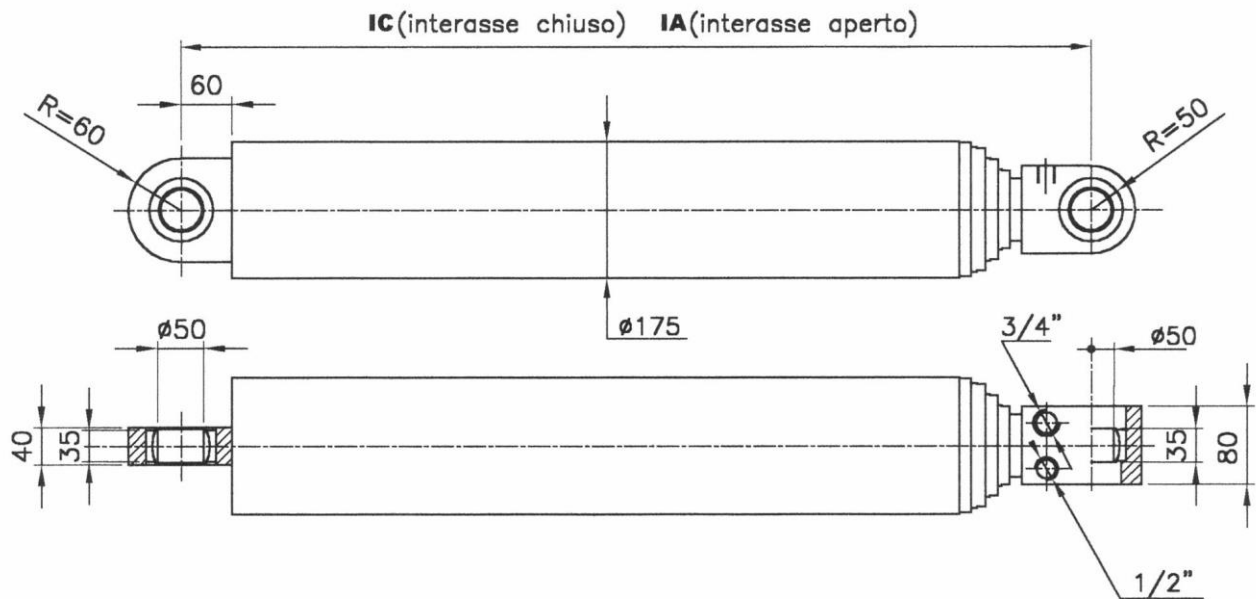

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1°= 140	33.000	1.510
2°= 115	23.210	
3°= 90	13.730	
4°= 70	8.790	
5°= 50	4.940	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TP 5B 900 2775	900	3675	2775	
TP 5B 950 3025	950	3975	3025	
TP 5B 1000 3275	1000	4275	3275	
TP 5B 1050 3525	1050	4575	3525	
TP 5B 1100 3775	1100	4875	3775	
TP 5B 1150 4025	1150	5175	4025	
TP 5B 1200 4275	1200	5475	4275	
TP 5B 1250 4525	1250	5775	4525	


Tipo TP 6B

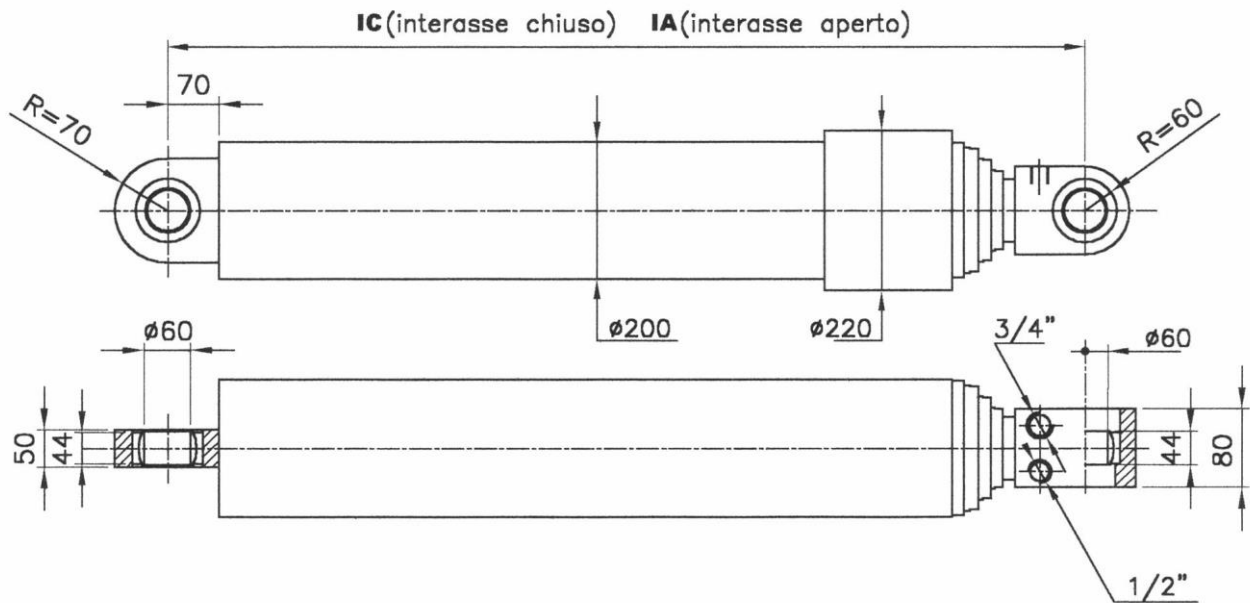

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1° = 170	44.500	1.510
2° = 140	33.000	
3° = 115	23.210	
4° = 90	13.730	
5° = 70	8.790	
6° = 50	4.940	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TP 6B 600 1290	600	1890	1290	
TP 6B 650 1590	650	2240	1590	
TP 6B 700 1890	700	2590	1890	
TP 6B 750 2190	750	2940	2190	
TP 6B 800 2490	800	3290	2490	
TP 6B 850 2790	850	3640	2790	
TP 6B 900 3090	900	3990	3090	
TP 6B 950 3390	950	4340	3390	
TP 6B 1000 3690	1000	4690	3690	


Tipo TP 3C

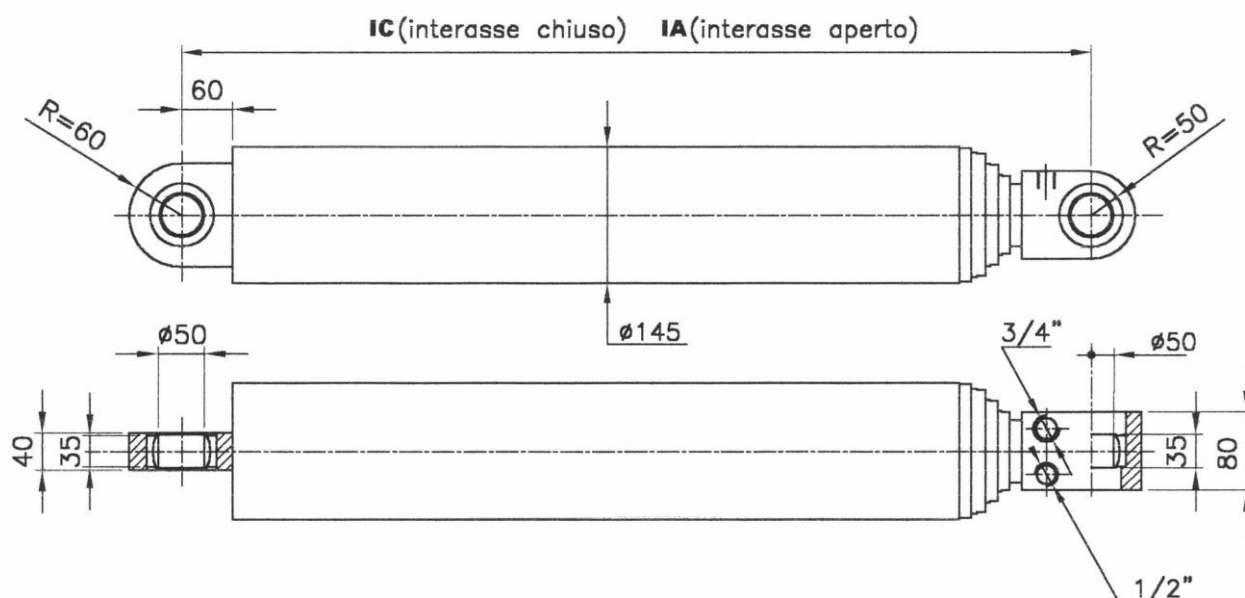

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1°= 115	23.210	2.060
2°= 90	13.730	
3°= 70	8.790	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TP 3C 1000 1945	1000	2945	1945	
TP 3C 1050 2095	1050	3145	2095	
TP 3C 1100 2245	1100	3345	2245	
TP 3C 1150 2395	1150	3545	2395	
TP 3C 1200 2545	1200	3745	2545	
TP 3C 1250 2695	1250	3945	2695	
TP 3C 1300 2845	1300	4145	2845	
TP 3C 1350 2995	1350	4345	2995	
TP 3C 1400 3025	1400	4425	3025	
TP 3C 1450 3175	1450	4625	3175	
TP 3C 1500 3325	1500	4825	3325	
TP 3C 1550 3475	1550	5025	3475	
TP 3C 1600 3625	1600	5225	3625	
TP 3C 1650 3685	1650	5335	3685	
TP 3C 1700 3835	1700	5535	3835	
TP 3C 1750 3985	1750	5735	3985	
TP 3C 1800 4135	1800	5935	4135	


Tipo TP 4C

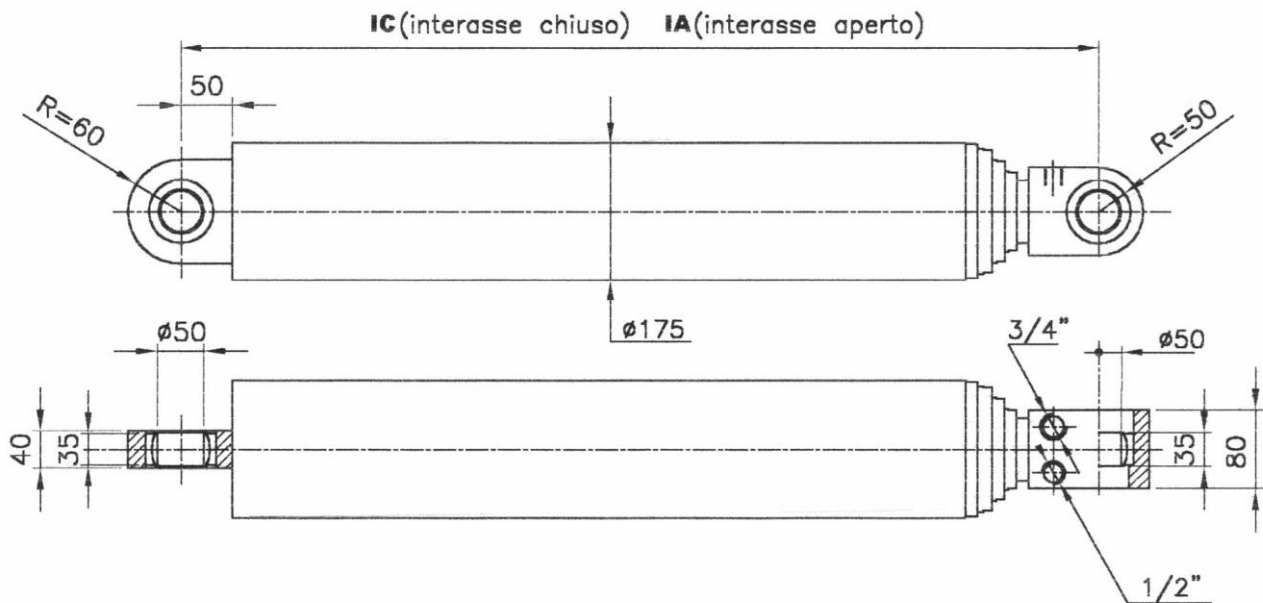

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1° = 140	33.000	2.060
2° = 115	23.210	
3° = 90	13.730	
4° = 70	8.790	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TP 4C 900 2180	900	3080	2180	
TP 4C 950 2380	950	3330	2380	
TP 4C 1000 2580	1000	3580	2580	
TP 4C 1050 2780	1050	3830	2780	
TP 4C 1100 2980	1100	4080	2980	
TP 4C 1150 3180	1150	4330	3180	
TP 4C 1200 3380	1200	4580	3380	
TP 4C 1250 3580	1250	4830	3580	
TP 4C 1300 3780	1300	5080	3780	
TP 4C 1350 3980	1350	5330	3980	
TP 4C 1400 4180	1400	5580	4180	
TP 4C 1450 4380	1450	5830	4380	
TP 4C 1500 4580	1500	6080	4580	

Tipo TP 5C

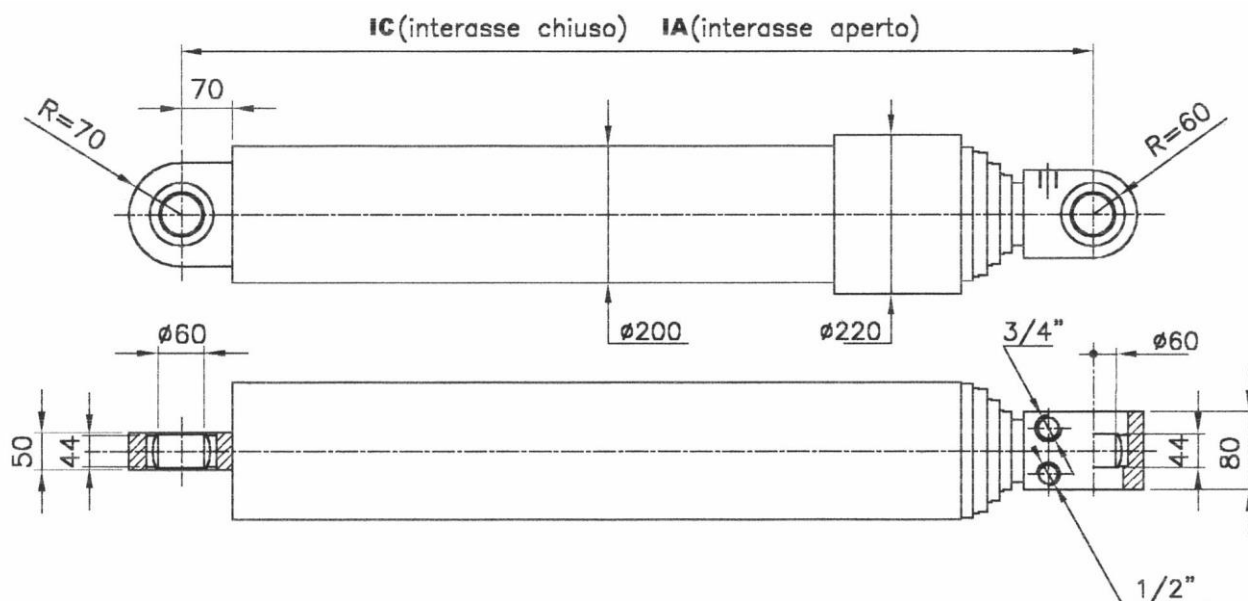

EXT.Diameter	Thrust Kg.	Traction Kg.
1° = 170	44.500	2.060
2° = 140	33.000	
3° = 115	23.210	
4° = 90	13.730	
5° = 70	8.790	

TIPO	"IC"	"IA"	CORSA	PREZZO
TP 5C 900 2600	900	3500	2600	
TP 5C 950 2850	950	3800	2850	
TP 5C 1000 3100	1000	4100	3100	
TP 5C 1050 3350	1050	4400	3350	
TP 5C 1100 3600	1100	4700	3600	
TP 5C 1150 3850	1150	5000	3850	
TP 5C 1200 4100	1200	5300	4100	
TP 5C 1250 4350	1250	5600	4350	